


Портативний зовнішній мобільний генератор OPS 1200

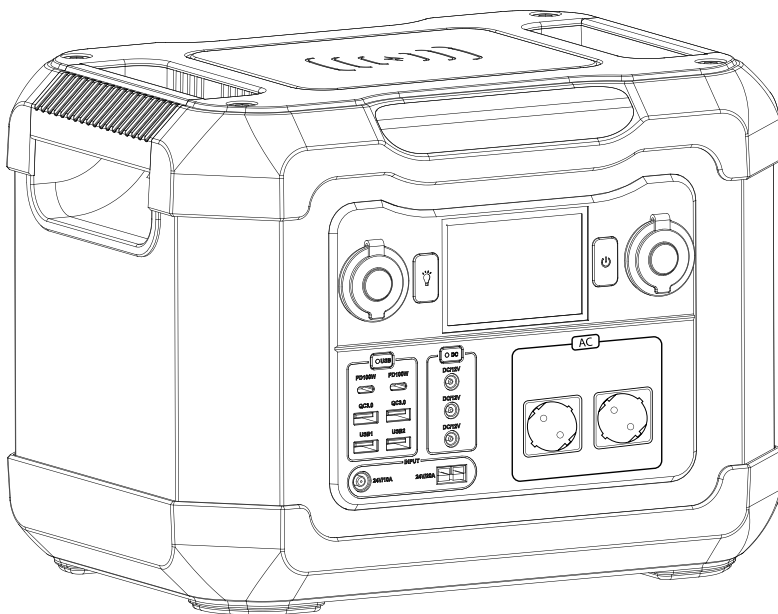

Керівництво з експлуатації

Гарантія та контактна інформація

Запевняємо користувачів, що завдяки високій якості виробництва та матеріалів при нормальному використанні виробу не виникне дефектів, що впливають на його використання:

У цій гарантійній заяві викладені повні та виняткові зобов'язання щодо виробу, і ми не будемо делегувати або уповноважувати когось брати на себе будь-які обов'язки, пов'язані із виробами, які ми продаємо.

Гарантія товару становить один рік. Гарантійний термін обчислюється з моменту придбання товару споживачем.

Для визначення дати початку дії гарантії необхідно надати сертифікати про покупку або інші документи.

Гарантія не діє за таких умов:


1. Зовнішній вигляд продукту після використання зіпсований;
2. Неуповноважені непрофесійні працівники не можуть розбирати та ремонтувати виріб;
3. Збій у роботі продукту через людський фактор;
4. Ушкодження, спричинені непереборними чинниками, такими як стихійні лиха, блискавки, нещасні випадки тощо.

Характеристики виробу

						
Ємність батареї	Вихід змінного струму	Вхід/вихід Type-C	Вхід постійного струму	Вихід постійного струму	Вихід для USB	Вхід для сонячної батареї
1200 Вт/1080 Вт*год 300000 mAh	100 В ☐ 130 В ☐ 220 В ☐ 230 В ☐	Вхід/вихід1: PD100 Вт Вихід2: PD100 Вт	5-28 В/6 А	12-13 В/10 А	QC 3.0: 18 Вт USB 112: 10 Вт	18 В/6 А

						
Підкурювач	Бездротовий вихід	Вага	Розмір	Робоча температура	Температура заряджання	Гарантія
12-13 В/10 А	15 Вт	11,7 кг	338*247*245 мм	-100С – 450С	00С - 450С	1 рік

Пакувальна відомість



Портативний зовнішній мобільний генератор OPS 1200



Адаптер змінного струму



Керівництво з експлуатації

Питання

1. Чи можу я взяти цей продукт у літак?

Не можете, тому що цей виріб має вбудовану літєву батарею, а відповідно до правил міжнародного стандарту повітряного транспорту, акумулятори не можуть перевищувати 100 Вт/год.

2. Мій пристрій знаходиться в діапазоні номінальної вихідної напруги продукту, але його не можна використовувати.

Якщо у виробу електроенергії менше 20%, спершу треба зарядити сам мобільний генератор.

3. Чому чути легкий шум при використанні виробу?

У виробі використовується система повітряного охолодження, вбудований вентилятор допомагає виробу не перегріватися, тож невеликий шум при використанні є нормальним явищем.

4. Це нормально, що зарядний пристрій під час заряджання нагрівається?

Коли зарядний пристрій нагрівається, це нормально, зарядні пристрої відповідають стандартам безпеки, ви можете бути в них впевнені!

Попередження та примітки

При використанні цього виробу слід завжди дотримуватися таких елементарних запобіжних заходів:


1. Перш ніж використовувати цей виріб, прочитайте всі інструкції.
2. Щоб зменшити ризик, при використанні цього виробу в безпосередній близькості від дітей слід ретельно за ними слідкувати.
3. Приладдя, рекомендовані або продані непрофесійними виробниками, можуть спричинити ураження електричним струмом.
4. Якщо виріб не використовується, від'єднайте шнур живлення.
5. Забороняється використовувати пошкоджені дроти, вилки або вихідні кабелі під час експлуатації виробу. Існує ризик ураження електричним струмом.
6. Заряджайте виріб у місці, що добре провітрюється. У жодному разі не обмежуйте вентиляцію.
7. Помістіть виріб у вентилязоване та сухе місце, щоб уникнути потрапляння дощу/води; це може призвести до ураження електричним струмом.
8. Не піддавайте виріб дії вогню або температури вище 130°C – це може призвести до пожежі, вибуху та інших нещасних випадків.
9. Не використовуйте виріб при високих температурах та не розміщуйте його під прямими гарячими сонячними променями або в дуже нагрітих автомобілях,

Попередження та примітки

інакше це може спричинити перегрів внутрішньої батареї, пожежу або функціональний збій, скорочення терміну служби та інші ризики.

10. Будь ласка, заряджайте виріб кожні три місяці, щоб запобігти нестачі електроенергії.

11. Якщо генератор має занижку потужність, рекомендується припинити його роботу на півгодини перед зарядженням.

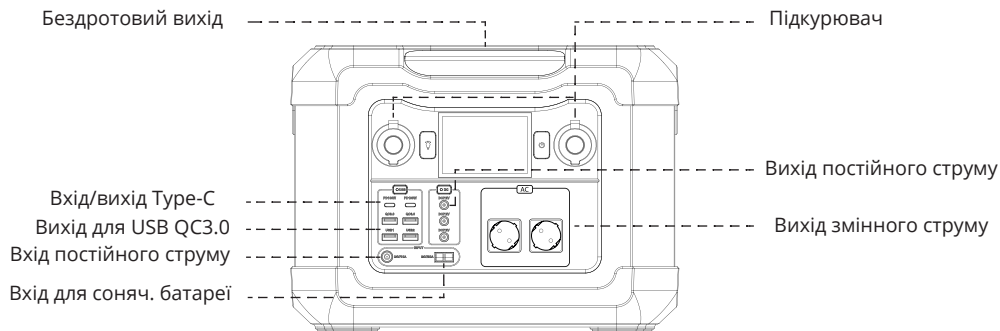

Попередження

1. Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути генератор, і дисплей на екрані запрацює.
2. Знову натисніть кнопку змінного струму протягом 3 секунд. На екрані з'явиться значок змінного струму, що означає, що вихід змінного струму працює. Натисніть кнопку змінного струму ще раз протягом 3 секунд, і вихід змінного струму вимкнеться.
3. Натисніть і утримуйте кнопку освітлення, щоб увімкнути світло. Продовжуйте натискати, щоб перемкнути світло, доки воно не вимкнеться. (Натисніть один раз для освітлення автофургону, а потім натискайте кнопку, щоб перемикає режим: Слабкий/Сильний/Режим S05/Спалах)
4. Натисніть кнопку DC. Увімкнеться індикатор, що означає, що вихід постійного струму/запалювача ввімкнено; натисніть ще раз, щоб вимкнути його.
5. Натисніть кнопку USB. Увімкнеться індикатор: USB1/USB2 QC3.0, USB3/USB4, Type-C1 /Type-C2 PD100W, що означає, що вихід бездротової зарядки ввімкнено; натисніть ще раз, щоб вимкнути.
6. Низька температура може вплинути на ємність акумулятора виробу. Виріб можна заряджати в діапазоні температур 0-40°C та використовувати для обладнання в діапазоні температур -10-55°C.
7. Рекомендується перший раз зарядити виріб повністю, щоб уникнути незручностей, спричинених недостатньою потужністю.