

СОНЯЧНИЙ АКУМУЛЯТОР

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд товару

----- 2

Технічні параметри

----- 2

Як використовувати

----- 3

Запобіжні заходи та обслуговування

----- 4

Аксесуари та інше

----- 5


ДУЖЕ ВДЯЧНІ ЗА ТЕ, ЩО ОБРАЛИ ТА ПРИДБАЛИ ПРОДУКЦІЮ НАШОЇ КОМПАНІЇ.
ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЇЇ, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОСІБНИК
З ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ТА ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЙОГО НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ.

ОГЛЯД ТОВАРУ

Дякуємо за придбання складеного сонячного акумулятора, розробленого та виготовленого нашою компанією. Щоб зрозуміти, як користуватись виробом, перш ніж використовувати його, уважно ознайомтесь з цією інструкцією. Складений сонячний акумулятор — це новий крок у виробництві сонячної енергії з функцією інтелектуального регулювання, яка може видавати різні напруги та струми відповідно до вимог заряджання пристрою, а також може заряджати мобільні телефони, планшети, цифрові камери, свинцево-кислотні акумулятори, літєві акумулятори, портативні джерела живлення та інші продукти. Сумісність та ефект зарядки гарні. Портативний складений сонячний акумулятор підходить для активного відпочинку, ділових поїздок, туризму, пересування по морю, під час польових досліджень та інших середовищ із низьким енергозабезпеченням як стабільне та надійне резервне джерело живлення. Вона характеризується безпечністю, гарною сумісністю, невеликим розміром, потужною напругою та тривалим терміном служби.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Складений сонячний акумулятор виготовлений з ПЕТ, водонепроникної тканини та інтелектуального модуля управління. Типи вихідного інтерфейсу: Векторне введення

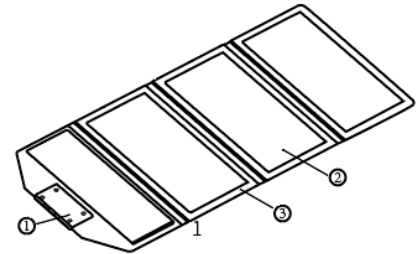

1: Інтелектуальний модуль управління

2: Сонячні панелі


3: Брезент

Модель №	SYPS-V2040-4P	SYPS-V2040-2P	SYPS-V2090-3P	SYPS-V20120-4P	SYPS-V21110-2P	SYPS-V21220-4P	SYPS-V21330-6P	SYPS-V20280-4P
Максимальна потужність	40 Вт	40 Вт	90 Вт	120 Вт	110 Вт	220 Вт	330 Вт	280 Вт
Максимальна робоча напруга	20 В	20 В	20 В	20 В	21 В	21 В	21 В	20 В
Максимальний робочий струм	2,0 А	2,0 А	4,5 А	6,0 А	5,2 А	10,5 А	15,7 А	14,0 А
Коефіцієнт конверсії	≥ 21,6%	≥ 21,6%	≥ 21,6%	≥ 21,6%	≥ 21,6%	≥ 21,6%	≥ 21,6%	≥ 21,6%
У скільки разів складається	4	2	3	4	2	4	6	4
Розмір у складеному вигляді (см)	37*20*6	36*37,5*6	50,5*37*5,5	50,5*37,5*6,5	55*60*4,5	55*60*4,5	55*60*4,5	74*56*6
Розмір дисплея (см)	37*92,5	36*87,2	50,5*124,5	50,5*162,5	60*162,5	60*233	60*346,5	74*233,5
Маса нетто	1,39 кг	1,51 кг	2,85 кг	3,72 кг	60*162,5	60*233	60*346,5	74*233,5
Задня планка-підставка	в наявності	в наявності	в наявності	в наявності	в наявності	в наявності	в наявності	в наявності
Інтерфейсний порт	DC5021+USB 3.0 +Type-C PD18w	DC5021+USB 3.0 +Type-C PD18w	DC5021+USB 3.0 +Type-C PD18w	DC5021+USB 3.0 +Type-C PD45w	DC5021+USB 3.0 +Type-C PD45w	DC+ два USB3.0 +TYPE-C18W +TYPE-C30A	DC+ два USB3.0 +TYPE-C18W +TYPE-C30A	DC+ два USB3.0 +TYPE-C18W +TYPE-C30A
Аксесуари	Позакупан постійного струму 1 м адаптер постійного струму	Позакупан постійного струму 1 м адаптер постійного струму	Позакупан постійного струму 1 м адаптер постійного струму	Позакупан постійного струму 1 м адаптер постійного струму	Позакупан постійного струму 1 м адаптер постійного струму	Позакупан постійного струму 1 м адаптер постійного струму	Позакупан постійного струму 1 м адаптер постійного струму	Регуль Адаптера + адаптер постійного струму
Розмір в складеному вигляді (см)	26*14,5	28*17	33,5*21	33,5*21	41*25,5	41*25,5	41*25,5	41*25,5
Матеріал	Сонячна панель моно ПЕТ, водонепроникна тканина та інтелектуальний модуль управління	Сонячна панель моно ПЕТ, водонепроникна тканина та інтелектуальний модуль управління	Сонячна панель моно ПЕТ, водонепроникна тканина та інтелектуальний модуль управління	Сонячна панель моно ПЕТ, водонепроникна тканина та інтелектуальний модуль управління	Сонячна панель моно ПЕТ, водонепроникна тканина та інтелектуальний модуль управління	Сонячна панель моно ПЕТ, водонепроникна тканина та інтелектуальний модуль управління	Сонячна панель моно ПЕТ, водонепроникна тканина та інтелектуальний модуль управління	Сонячна панель моно ПЕТ, водонепроникна тканина та інтелектуальний модуль управління

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ


Щоб вивести генерацію електроенергії від сонячного складного акумулятора на максимум, розташуйте виріб у місці, де немає тіні.

Крок 1: Розгорніть складений сонячний акумулятор із планкою-ніжкою та помістіть виріб у місце, де сонце спрямоване прямо на південь.



Не розміщуйте виріб у місцях, де сонячні промені можуть бути затінені, наприклад, деревами, будівлями, протиугінними сітками та автомобілями. Тримайте акумулятор подалі від відкритого вогню або легкозаймистих предметів.

Крок 2: Після того, як виріб розкладено та розміщено, зніміть з нього тканину та підключіть роз'єм мобільного пристрою до відповідного роз'єму для заряджання.

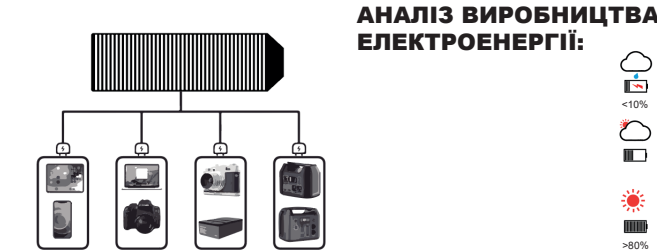

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Не встановлюйте сонячні модулі під деревами, будівлями, протиугінними сітками, автомобілями та в інших місцях, де вже є тінь або з часом може падати тінь.

2. Не занурюйте виріб в корозійні рідини та не наближайте його до відкритого вогню або легкозаймистих предметів.

3. Структуру збірки слід адаптувати до вимог навколишнього середовища. Виберіть відповідні матеріали та антикорозійну обробку. Використовуйте надійний спосіб встановлення компонентів так, щоб вони не рухалися. Якщо компоненти впадуть з висоти, це призведе до пошкодження виробу.

4. Виріб не можна розбирати та згинати. Забороняється бити по поверхні сонячної панелі твердим предметом.

5. Не наступайте і не топчіться по виробу, це небезпечно.

6. Непрофесійним технічним фахівцям заборонено міняти схему або спосіб використання виробу. Не розбирайте його та не змінюйте схему без дозволу, щоб не зламати виріб.

7. Для очищення поверхні сонячної панелі завжди використовуйте м'яку тканину, щоб пил не впливав на генерацію електроенергії та не пошкоджував поверхню.

АКСЕСУАРИ ТА ІНШЕ

На нашу продукцію надається гарантія 1 рік. Якщо протягом цього періоду через проблеми з якістю виробу будуть пошкоджені, наша компанія відремонтує або замінить їх безкоштовно. Наша гарантія не поширюється на виробу, пошкоджені через неправильне використання покупцями або пошкодження через їх дії.

Стандартні аксесуари:

1. Складений сонячний акумулятор.

2. Адаптер DC-DC 10-в-1